
SECURITY MADE IN GERMANY
1883

STUV

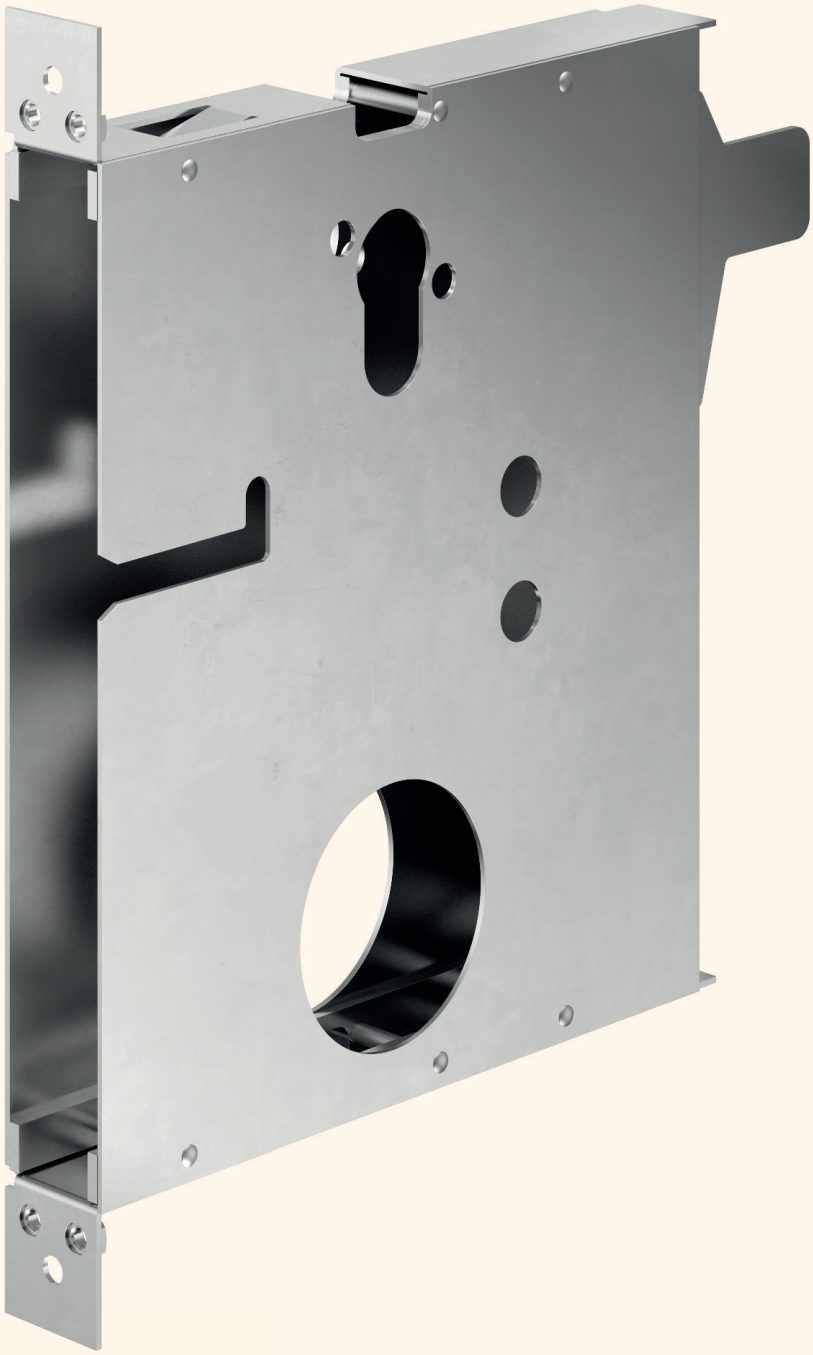

STUV

HSL Schlosstasche

Technische Hinweise

HSL Schlosstasche

Technische Hinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der HSL Serie entschieden haben.



Auswahl der Schlosstasche

Grundsätzlich werden Schlosstaschen in zwei Ausführungen angeboten:

- für mechanische Schlösser
- für elektronisch ansteuerbare Schlösser

Die von STUV gelieferten Schlosstaschen dienen der sicheren Aufnahme und Positionierung des Schlosses in der Tür oder Zarge. Sie gewährleisten, dass nach einem einwandfreien Einbau der Schlosstasche das Schloss spannungsfrei montiert werden kann und die Schlossfunktionen nicht beeinträchtigt werden.

Taschenbefestigung

Die Schlosstaschenbefestigung muss über die dafür vorgesehenen vier Befestigungslaschen erfolgen. Zwei der Befestigungslaschen befinden sich auf der zum Schlosseinschub vorgesehenen offenen Schlosstaschenseite, zwei weitere an der hinteren, geschlossenen Seite. Die Laschenbefestigung erfolgt vorzugsweise durch Schweißen. Zusätzlich sollte die Tasche beidseitig in der Mitte abgestützt werden.

Wichtig ist, dass nach dem Einbau der Tasche alle Taschendurchbrüche frei liegen und nicht durch Verstärkungsstreben oder Füllmaterialien verdeckt werden.

Werden die Schlosstaschen hinter dem Türfalz eingebaut, sind die vorderen Befestigungslaschen später durch die Schlossstulp vollständig überdeckt. Bei der Festlegung der Stulpausnehmung müssen die Maß- und Lagetoleranzen des Schlossstulps berücksichtigt werden.

Zwingt die Türkonstruktion dazu, dass die Schlosstasche auf die Falzung gesetzt wird, kommt ein Schloss mit kantiger Stulp zur Anwendung.
Bei der Schlossbestellung unbedingt angeben!

Hinweis

Die Abstützungen dürfen die Schlosstasche nicht verspannen oder deformieren.

Leitungsführung

Um eine Überprüfung oder Revision der Lötanschlüsse am Stecker der Schlosstasche zu ermöglichen, ist die Leitungsführung innerhalb der Tür / Zarge so auszuführen, dass der Stecker mindestens 15 cm (gemessen ab Öffnung Schlosstasche) herausgezogen werden kann. Bei der Leitungsführung ist der Mindestbiegeradius des verwendeten Kabels zu berücksichtigen. Bei von STUV vorkonfektionierten Schlosstaschen kommen drei Arten von Kabeln zum Einsatz:

Kabeltypen

KABEL	ERM. BIEGERADIUS	KABEL Ø	MIN. BIEGERADIUS
Ölflex classik 100	15x Kabel Ø	8,7mm	130,5mm
LiYY 16 x 0,34	15x Kabel Ø	8,7mm	130,5mm
LiYCY 4 x 2 x 0,14	15x Kabel Ø	6,7mm	100,5mm

Kabelhinweis

Das Kabel, das zur Verwendung kommt, entnehmen Sie bitte der Zeichnung der Schlosstasche, die zum Einsatz kommt.

Sollten Kabel zum Einsatz kommen, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, so erfragen Sie den Mindestbiegeradius beim jeweiligen Lieferanten oder Hersteller.

Kabelübergänge

Sieht Ihre Planung vor, dass elektromechanische oder elektronische Schlösser zum Einsatz kommen und diese in die Tür eingebaut werden, sind auf der Scharnierseite Kabelübergänge zu schaffen. Hierfür empfohlen werden KÜ-Bänder der STUV Security Solutions GmbH. Es handelt sich hierbei um Täuschungsbänder mit integriertem Kabelübergang. Der Kabelübergang ist so weitestgehend gegen Beschädigung durch gewaltsame Angriffe geschützt. Die eingesetzten Kabelqualitäten sind besonders geeignet für die durch die Türbewegungen auftretenden Kabelbewegungen. Sollte dennoch ein Kabelbruch oder eine sonstige Beschädigung auftreten, können die KÜ-Bänder problemlos gewechselt werden. Die KÜ-Bänder sollten nur in Verbindung mit tragenden Scharnieren der gleichen Produktgruppe kombiniert werden.

Türtransport

Der Bereich des Türblattes, in dem die Schlosstasche montiert wurde, ist auf dem Transportweg besonders zu schützen. Beulen oder sonstige Beschädigungen können unmittelbar zu Problemen bei der späteren Schlossmontage führen und vermeidbare Folgekosten nach sich ziehen.

Fragen?

Sollten Fragen zur Befestigung und / oder der Verwendung der Schlosstasche bestehen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

STUV Security Solutions GmbH

Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Germany

T +49 (0) 20 56 - 14 0
E sales@stuv.de
www.stuv.de

HSL Schlosstasche_Technische_Hinweise_DE_V1.A1
All data are approximate values and are for information purposes only
Errors and omissions excepted – © Steinbach & Vollmann GmbH