



A

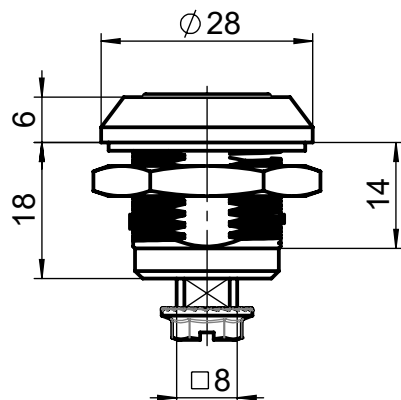

a


- Drehriegelgehäuse: GD / Zn, verchromt
- Kupplungsstück, Schlosseinsatz: GD / Zn, verzinkt
- Scheiben, Sechskantmutter, Sechskantschraube, Zunge, Federscheibe, Fächerscheibe: Stahl, verzinkt
- O-Ring: NBR, schwarz
- Aussendichtung: EPDM, schwarz
- Schlüssel: Messing, vernickelt

B




- housing: GD / Zn, chrome plated
- coupling element, lock insert: GD / Zn, zinc coated
- disks, hexagon nut, cam, hexagon screw, spring disk, serrated washer: steel, zinc coated
- o-ring: NBR, black
- blanket: EPDM, black
- key: brass, nickel plated

C

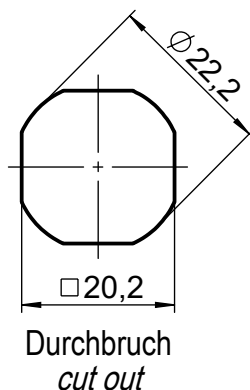

D

M 1:1

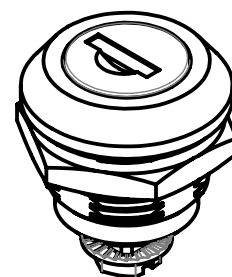

E

GD / Cu 10 Ni 15 s Cr r
verchromt matt (< Cu Ni), 30my

		standing part		permissible deviation		surface ISO 1302		material GD / Zn		STUV Mat.-Nr. ---	
		[mm]						dimensions		39,46 g cm³	
				edited by	date	name	title Drehriegel Schließung XX 130				scale 1:1
				checked by	27.03.23	v.manteca					format A4H
				standard							
				Steinbach & Vollmann GmbH 42579 Heiligenhaus www.stuv.de			drawing number 02682210				page 01
											from
a	Text hinzu	16.04.13	Mai								
index	modification	date	name	origin: 026822100000			Ers. f.:		Ers. d.:		