


A

B

C


D

E

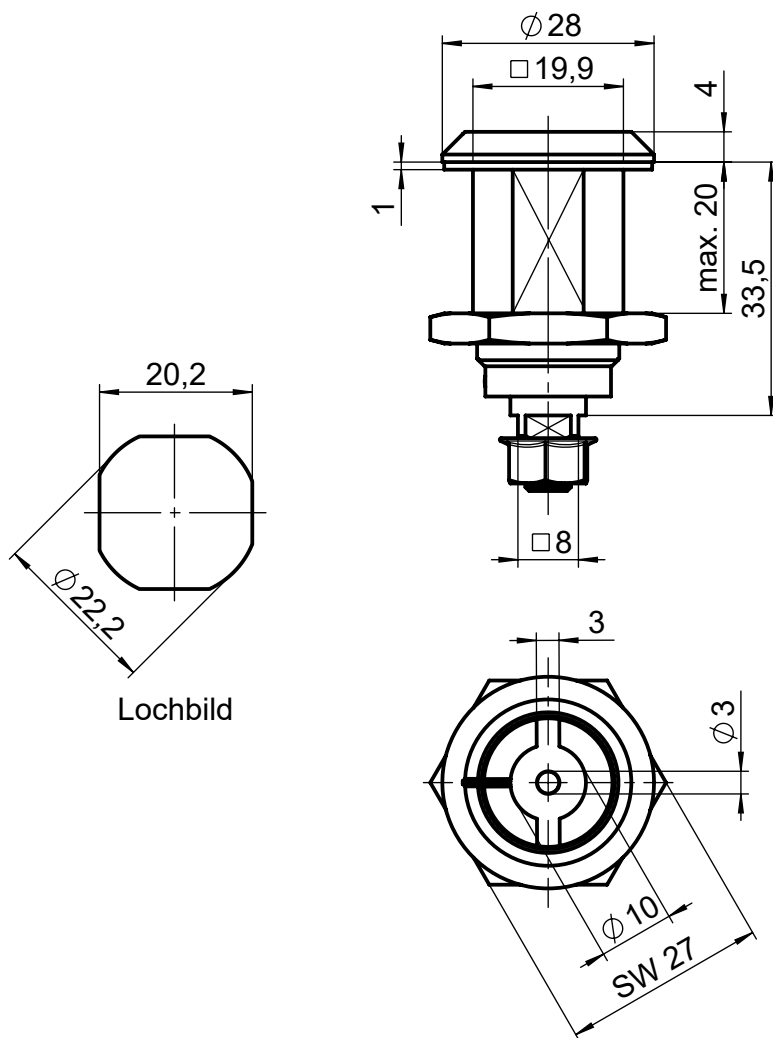

- Gehäuse und Einsatz: Druckguss verchromt
 - Sechskantmutter: Druckguss verzinkt
 - Achse: Stahl, verzinkt
- Schwenkbewegung ca. 90°, Anzug ca. 5mm
Positionsanzeige
mit Dichtung Schutzart IP 65

- housing and insert: die-casting, chrome plated
 - hexagon nut: die-casting, zinc plated
 - axes: steel, zinc plated
- Swing movement circa 90°, hub circa 5mm
Position display
with seal protection class IP 65

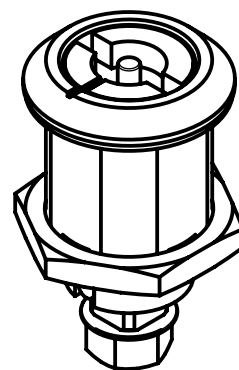

[mm]

standing part

permissible deviation

surface

ISO 1302

material

STUV Mat.-Nr. ---

dimensions

0 g
cm³

date

name

title

scale

edited by

20.10.05

j.zinn

Kompressionsverschluss

1:1

checked by

27.03.23

v.manteca

format

A4H

standard

Steinbach & Vollmann

GmbH

42579 Heiligenhaus

www.stuv.de



drawing number

03700820

page

01

from

a Englischtext hinzu

27.03.23

Mai

origin: 037008200000

Ers. f.:

Ers. d.:

XII index

modification

date

name