
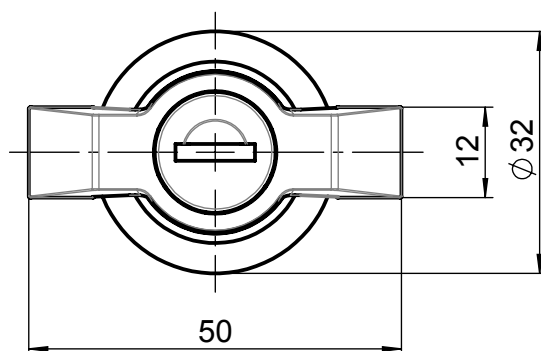
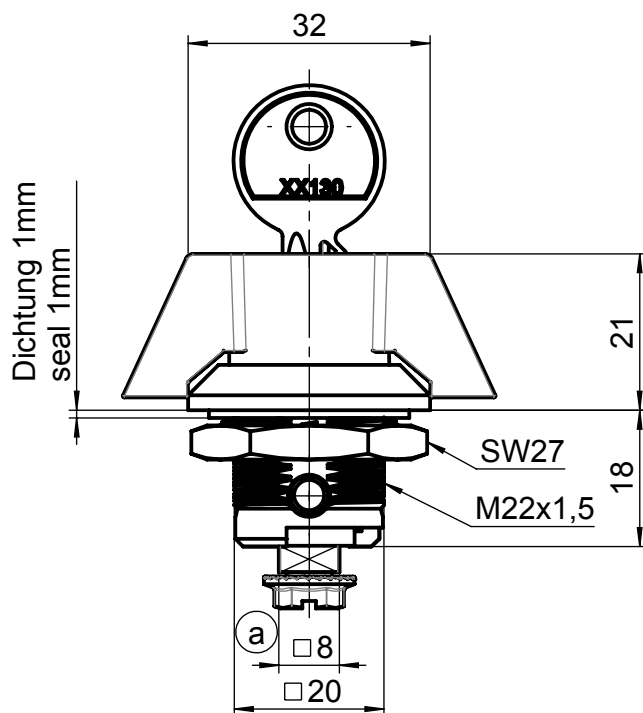


- Knebel-Griff: Polyamid PA6, schwarz
 - Gehäuse: Zamak, schwarz beschichtet
 - Einsatz: Zamak mit
Edelstahl-Staubschutzkappe
- Schließung XX130 mit je 2 Stück Schlüssel

- (b)
- wing handle: polyamide PA6, black
 - housing: zinc die cast, black coated
 - cylinder insert: zinc die cast
with stainless steel-dust cover
- key locking XX130, each 2 keys

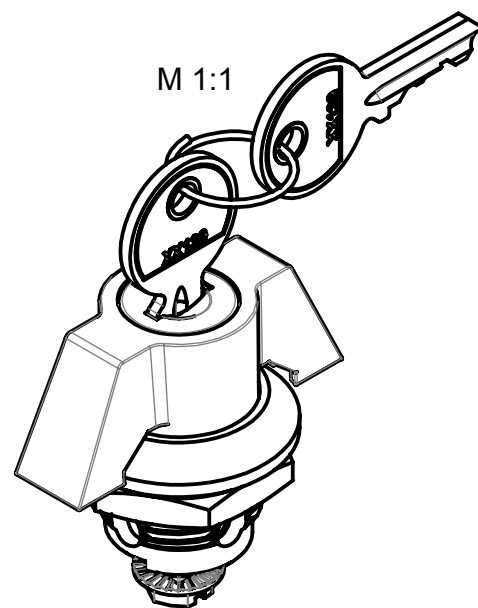

standing part				permissible deviation		surface		material		STUV Mat.-Nr. ---	
[mm]						ISO 1302		dimensions		0 g cm³	
					date		name	Drehriegel mit Knebelgriff IP65 GH=18 ohne Zunge		scale 1:1	
				edited by	17.11.09		t.mai			format A4H	
				checked by	01.08.18		r.gottschling				
				standard							
				Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de				drawing number 03723550		page 01	
b	Text hinzu	30.07.18	Mai								
a	4kt. Maß hinzu	26.08.10	Mai							from	
XII	index	modification	date	name	origin: 037235500000				Ers. f.:		Ers. d.: