



A

B



C

D


E

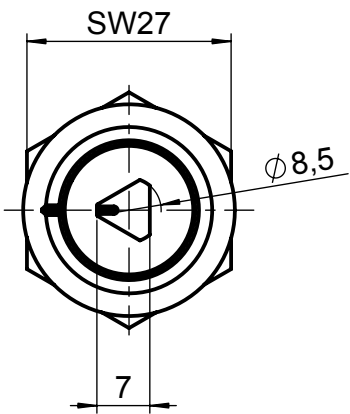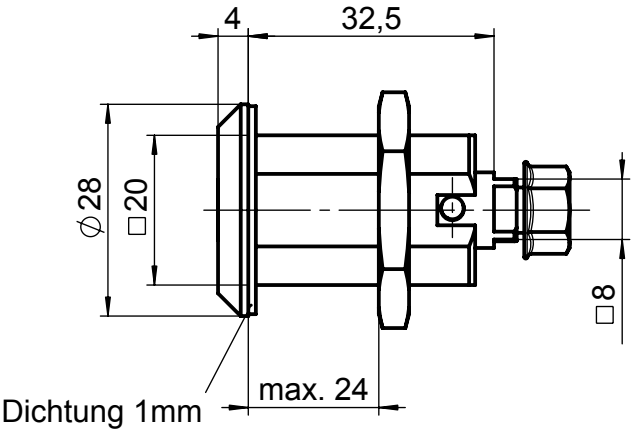

Komplett Edelstahl rostfrei
Schutzart IP65
Schwenkwinkel ca. 90°
Anzug ca. 5mm

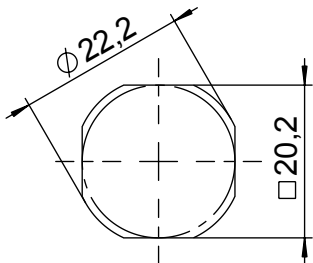

Lochbild

		Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015		Oberflächen ISO 1302		Werkstoff Edelstahl		STUV Mat.-Nr. ---																
								Abmessung		0 g cm³																
						Datum		Name		Benennung Kompressionsverschluss fix 19, 3 kt. 7, A2			Maßstab 1:1													
				Bearb.		02.08.2007		m.teke					Format A4H													
				Gepr.		09.08.2007		m.teke																		
						Norm				Zeichnungsnummer 03800570			Blatt 01													
						Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de							von 1 Bl.													
Zust.	Änderung			Datum	Name	Urspr.: 038005700000			Ers. f.:		Ers. d.:															
ISO 2768 mK	Längenmaße					Winkelmaße				Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.				Symmetrie				Lauf
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	
mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2