


A

B


C

D


E

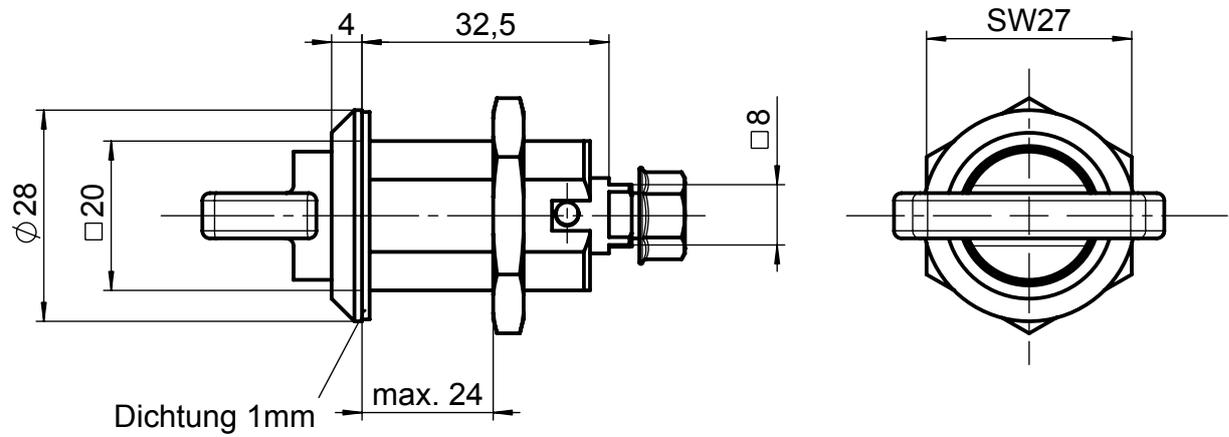

Komplett Edelstahl rostfrei  
 Schutzart IP65  
 Schwenkwinkel ca. 90°  
 Anzug ca. 5mm



Lochbild

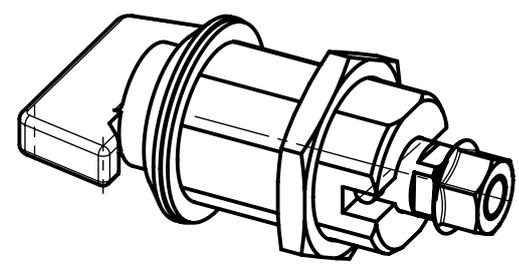

[mm]		Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015		Oberflächen ISO 1302		Werkstoff Edelstahl		STUV Mat.-Nr. ---		0 g cm³															
				Datum		Name		Benennung		Maßstab		1:1															
				Bearb. 06.08.2007		m.teke		<b>Kompressionsverschluss</b> fix 19, Knebel, A2		Format		A4H															
				Gepr. 09.08.2007		m.teke				Blatt		01		von 1 Bl.													
				Norm						Zeichnungsnummer		03809090															
				<b>Steinbach &amp; Vollmann</b> GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de				Ers. f.:		Ers. d.:																	
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr.: 038090900000																			
ISO 2768 mK		Längenmaße				Winkelmaße				Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit		Rechtwinkligk.		Symmetrie		Lauf							
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und  
 Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Alle Rechte vorbehalten nach DIN34

XII