


A

B

C

D

E

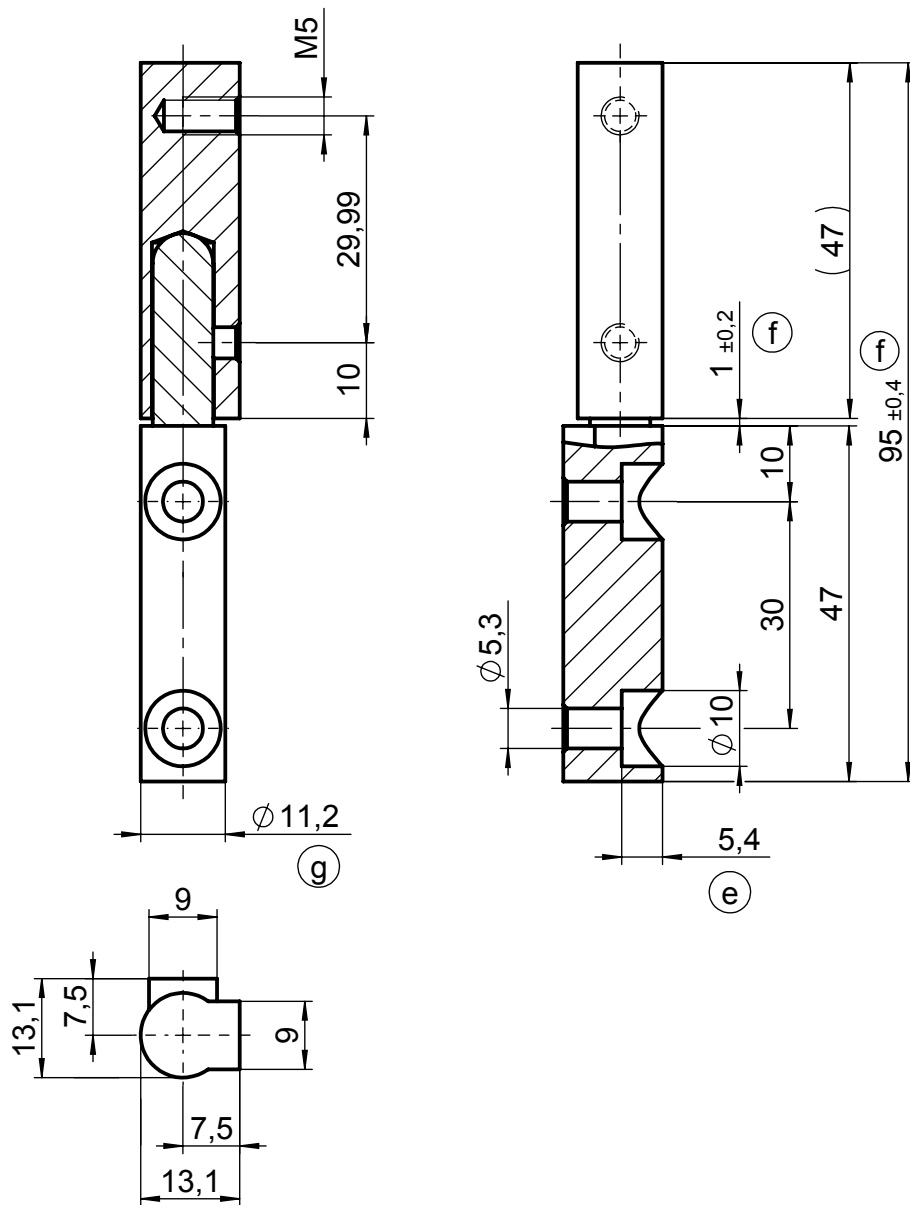


Zubehör:

- 2 Zylinderschrauben DIN 84 - M5x16-A2
- 1 Zylinderschrauben DIN 84 - M5x10-A2
- 1 Zylinderschrauben DIN 84 - M5x6-A2
- 2 Fächerscheibe DIN 6798 - A5,3 V2A
- 2 Aufsteckhülse (zur Abdeckung der Schraubenlöcher)

Accessories:

- 2 cheese head screws DIN 84 - M5x16-A2
- 1 Cap screws DIN 84 - M5x10-A2
- 1 Cap screws DIN 84 - M5x6-A2
- 2 serrated lock washer DIN 6798 - A5.3 V2A
- 2 Slip-on sleeve (to cover the screw holes)

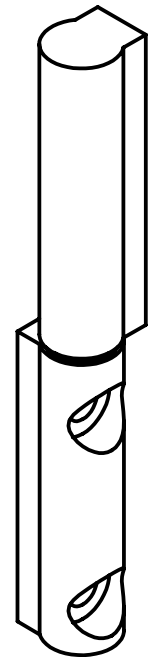

Roh- / Ausgangsteil

Zul. Abw.

Oberflächen
ISO 1302

Werkstoff 1.4301
X5CrNi18-10,
Profilstahl / Stainless steel
Abmessung

STUV Mat.-Nr. M4430121

0 g
cm³

g	TA 3891 - Ø11.2 war 11 mm	06.12.19	Teke		Datum	Name
f	TA3889 - Maß und Toleranz hinzu	21.10.19	Mai	Bearb.	15.12.06	t.mai
e	Maßlich überarbeitet	25.01.18	Teke	Gepr.	13.01.20	g.burkert
d	in 3D übernommen	17.04.08	Mai	Norm		
c	X 5 CrNi 18 10 war	15.12.06	Mai	Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de 		
	X 10 CrNi S 18 9	15.12.06	Mai			
b	1.4301 war 1.4305	15.12.06	Mai			

Benennung
Band / Roller hinge

Maßstab
1:1

Format
A4H

Zeichnungsnummer
05401400

Blatt
01

von Bl.

XII	Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.: 054014000000	Ers. f.: 0.54.0140.0	Ers. d.:
-----	-------	----------	-------	------	----------------------	----------------------	----------