



A

B

C


D

E

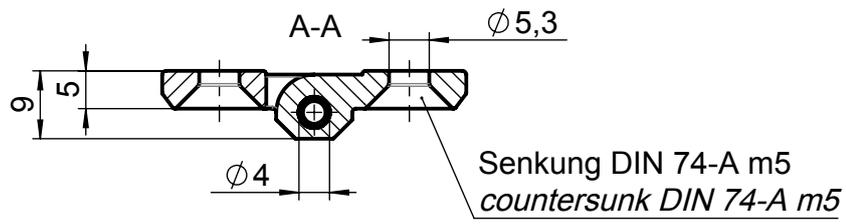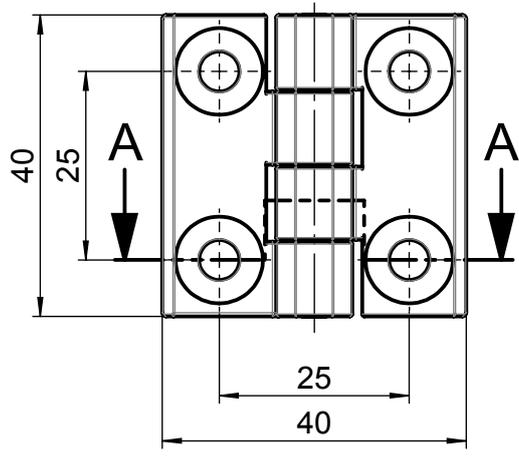

- ⓑ - Scharnierlappen: GD / Zn, schwarz
- Scharnierstift: Edelstahl
  
- hinge lap: GD / Zn, black
- hinge pin: stainless steel

ⓐ

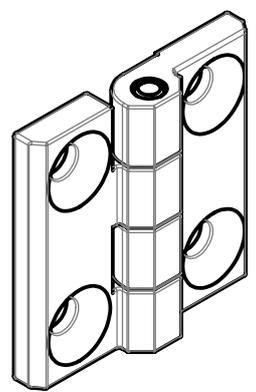

Technische Vorschriften / Technical Requirement

Scharnier sollte leicht beweglich und gratfrei sein und es darf keine Blockade auftreten  
*The hinge should be movable easily and free of burr there might not be any blockade.*

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Alle Rechte vorbehalten nach DIN34

[mm]		Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw.	Oberflächen ISO 1302	Werkstoff STUV Mat.-Nr. ---	Abmessung 23,86 g cm <sup>3</sup>	
				Datum	Name	Benennung <b>Scharnier</b> hinge	Maßstab 1:1	
			Bearb.	18.04.08	t.mai		Format A4H	
			Gep.	29.10.19	r.gottschling			
			Norm					
c	Aktualisiert	24.10.19	Mai	<b>Steinbach &amp; Vollmann</b> GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de 		Zeichnungsnummer <b>05405340</b>	Blatt 01	
b	Text hinzu	23.06.15	Mai				von Bl.	
a	Tabelle entfernt	10.04.13	Teke					
XII	Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.: 054053400000	Ers. f.:	Ers. d.:	