


A

B


C

D

E

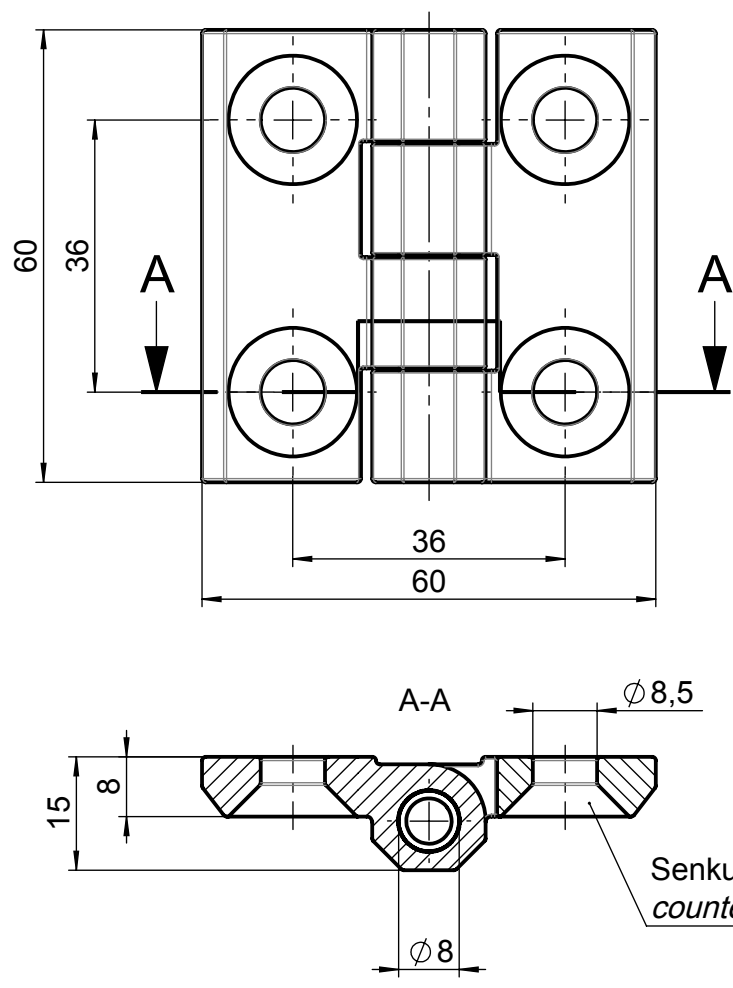

- ②
- Scharnierlappen: GD / Zn, schwarz
 - Scharnierstift: Edelstahl
 - hinge lap: GD / Zn, black
 - hinge pin: stainless steel

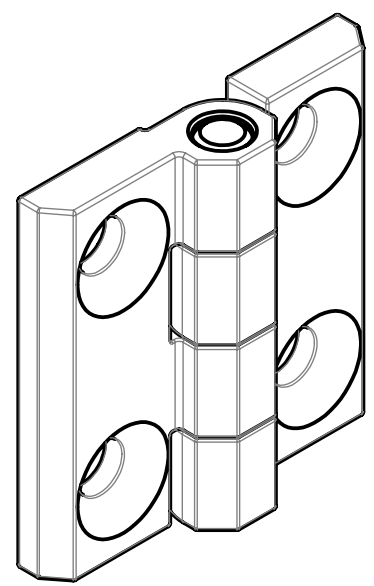

Technische Vorschriften / Technical Requirement

Scharnier sollte leicht beweglich und gratfrei sein und es darf keine Blockade auftreten
The hinge should be movable easily and free of burr there might not be any blockade.

 [mm]				Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw.		Oberflächen ISO 1302		Werkstoff		STUV Mat.-Nr. ---	
										Abmessung		23,46 g cm³	
					Datum	Name		Scharnier hinge				Maßstab 1:1	
				Bearb.	14.05.09	m.teke						Format A4H	
				Gepr.	29.10.19	r.gottschling							
				Norm									
c	Aktualisiert	24.10.19	Mai	Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de 				Zeichnungsnummer 05405360				Blatt 01 von Bl.	
b	Text hinzu	23.06.15	Mai										
a	von Original Step-Datei erstellt	28.01.10	Mai										
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.: 054053600000				Ers. f.:		Ers. d.:			