




A

B

C

D


E

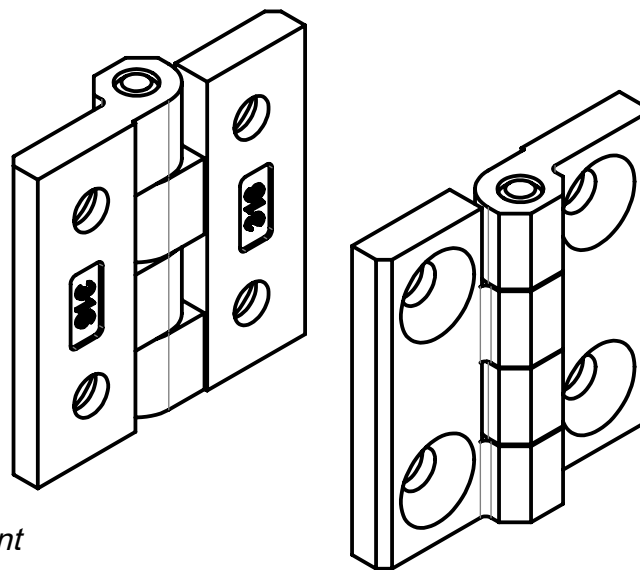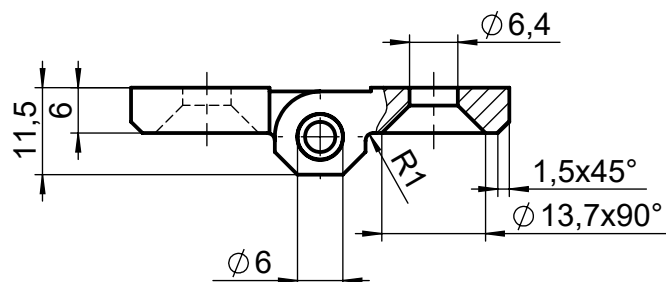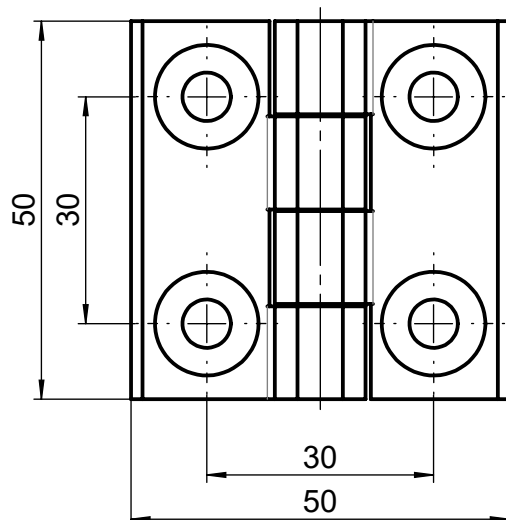

a

Technische Vorschriften / Technical Requirement

Scharnier sollte leicht beweglich und gratfrei sein und es darf keine Blockade auftreten
The hinge should be movable easily and free of burr there might not be any blockade.



[mm]

standing part

permissible deviation

surface
ISO 1302

material 1.4401
 (X5CrNiMo17-12-2) AISI 316
 Edelstahl / stainless steel
 dimensions

STUV Mat.-Nr. ---

0 g
cm³

					date	name	title	scale
				edited by	05.07.12	t.mai	Anschraubscharnier	1:1
				checked by	27.03.23	v.manteca	50x50, für Senkschraube M6 - Handelsware	format A4H
				standard				
c	ohne Änderung neu gespeichert	27.03.23	Mai	Steinbach & Vollmann GmbH 42579 Heiligenhaus www.stuv.de			drawing number	page 01
b	auf Art.-Nr. umgestellt	07.09.17	Mai				05405410	from
a	Text hinzu	15.04.13	Mai					
XII	index	modification	date	name	origin: 0SK730200000	Ers. f.:	Ers. d.:	