



A

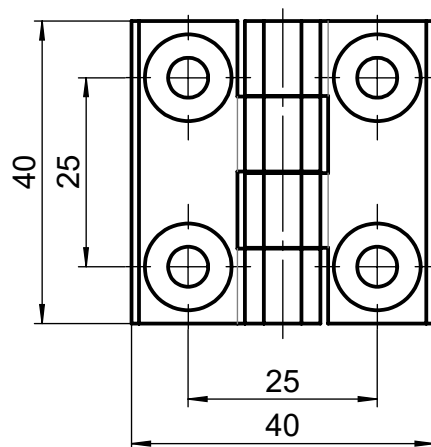


B

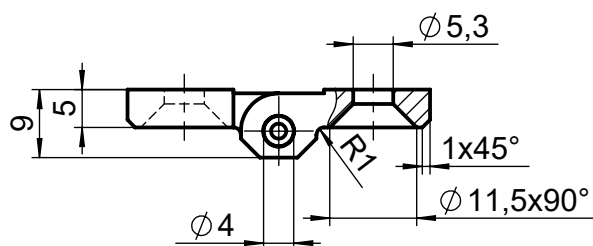

C


D

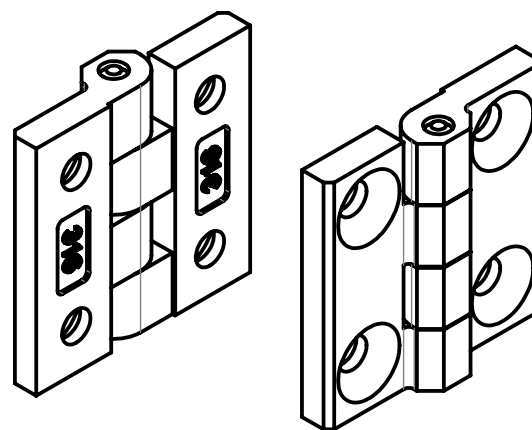

E

Technische Vorschriften / Technical Requirement

Scharnier sollte leicht beweglich und gratfrei sein und es darf keine Blockade auftreten
The hinge should be movable easily and free of burr there might not be any blockade.



[mm]

standing part

permissible deviation

surface
ISO 1302

material 1.4401
 (X5CrNiMo17-12-2) AISI 316
 Edelstahl / stainless steel
 dimensions

STUV Mat.-Nr. ---

0 g
cm³

					date	name
				edited by	28.08.12	t.mai
				checked by	27.03.23	v.manteca
				standard		

title
Anschraubscharnier
 40x40, für Senkschraube M5

scale
 1:1
 format
 A4H

b	ohne Änderung neu gespeichert	27.03.23	Mai
a	auf Art.-Nr. umgestellt	07.09.17	Mai

Steinbach & Vollmann
 GmbH
 42579 Heiligenhaus
 www.stuv.de



drawing number
05465340

a

page
 01

from

XII index modification date name origin: 0SK730300000

Ers. f.:

Ers. d.: