
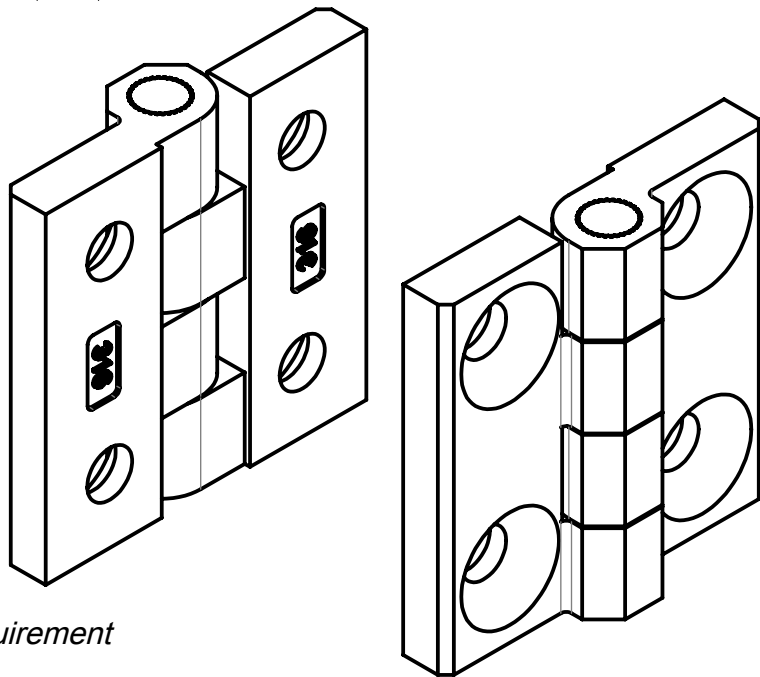


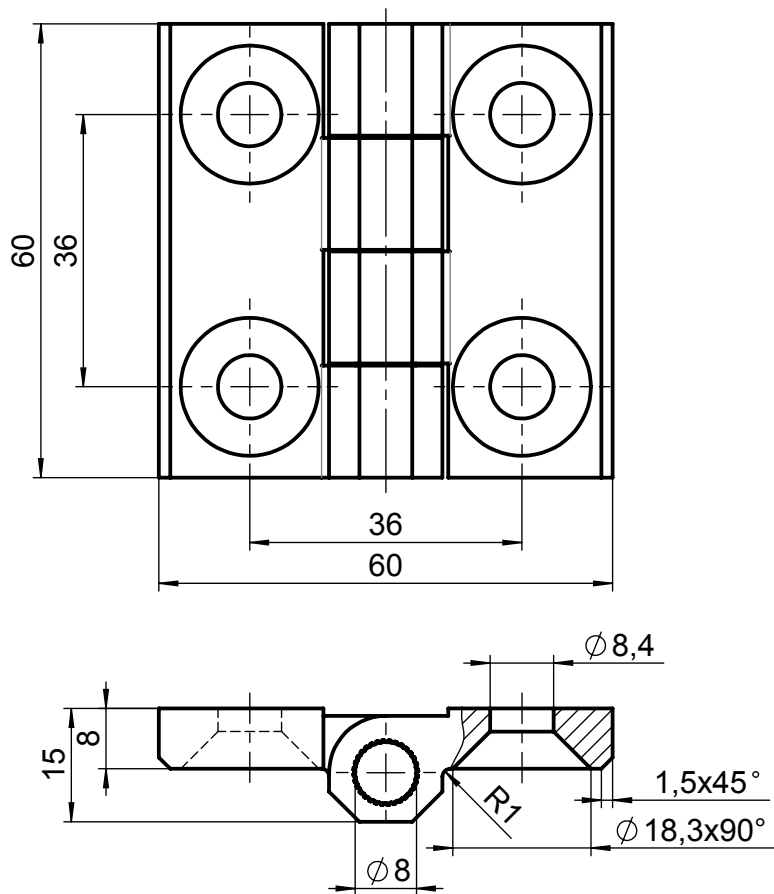

Technische Vorschriften / Technical Requirement

Scharnier sollte leicht beweglich und gratfrei sein und es darf keine Blockade auftreten
The hinge should be movable easily and free of burr there might not be any blockade.

Roh- / Ausgangsteil				Zul. Abw.	Oberflächen	Werkstoff 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) AISI 316 Edelstahl / stainless steel Abmessung			STUV Mat.-Nr. ---	194,88 g cm³
[mm]					ISO 1302				(C)	
				Datum	Name	Benennung			Maßstab	
				Bearb.	06.02.17	t.mai			1:1	
				Gepr.	07.09.17	r.gottschling			Format	
d	auf Art.-Nr. umgestellt	07.09.17	Mai	Norm					A4H	
c	Material geändert	19.03.15	Mai	Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de			Benennung			Blatt
b	nach Muster erstellt	11.09.14	Mai				05465360			01
a	neue Step-Datei	28.08.12	Mai							von Bl.
XII	Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.: 0SK730100000			Ers. f.: 0SK73010	Ers. d.:	