


A

B


C

D

E

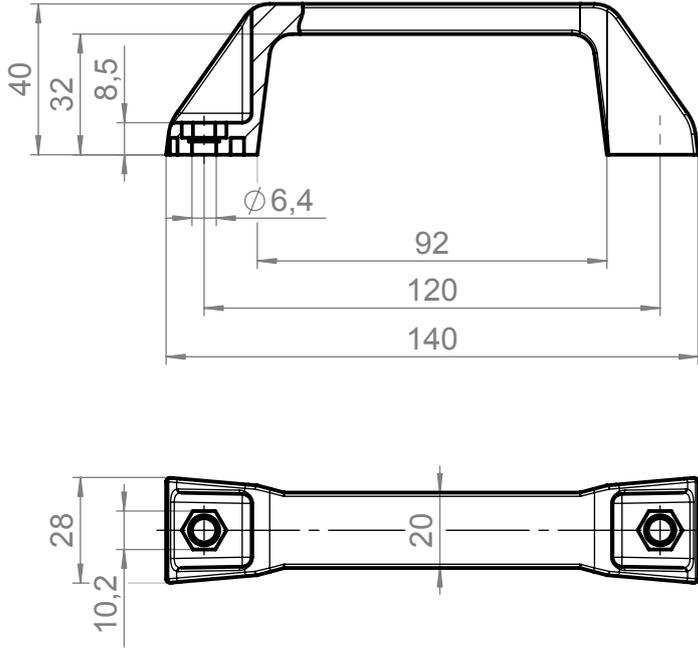

M 1:2

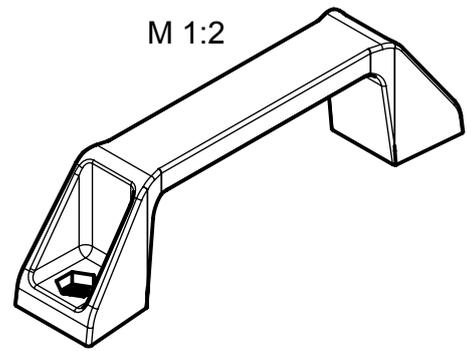

a

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------------|------------|---|--------------|-------------------------|-----------|---|-------------|-------------------------------------|------------------------|---------|----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|----------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|
| [mm] | | Roh- / Ausgangsteil | | Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015 | | Oberflächen ISO 1302 | | Werkstoff PA6 Polyamid 6 RAL 9005 a | | STUV Mat.-Nr. --- 36,51 g cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Datum | | Name | | Benennung | | Maßstab | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Bearb. 23.04.2008 | | t.mai | | Handgriff | | 1:2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gepr. 06.08.2009 | | j.zinn | | | | Format | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Norm | | | | | | A4H | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de | | | | Zeichnungsnummer | | Blatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | | EPS entfällt | | 06.08.2009 Zinn | | | | 06500450 | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | von 1 Bl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zust. | Änderung | | | Datum | Name | Urspr.: 065004500000 | | Ers. f.: | | Ers. d.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO 2768 mK | Längenmaße | | | | | Winkelmaße | | | | | Fasen / Rundungsradien | | | | Geradheit u. Ebenheit | | | | Rechtwinkligk. | | | Symmetrie | | | Lauf | | | |
| | 0,5 bis 6 | 6 bis 30 | 30 bis 120 | 120 bis 400 | 400 bis 1000 | bis 10 | 10 bis 50 | 50 bis 120 | 120 bis 400 | über 400 | 0,5 bis 3 | 3 bis 6 | 6 bis 30 | 30 bis 120 | bis 10 | 10 bis 30 | 30 bis 100 | 100 bis 300 | 300 bis 1000 | bis 100 | 100 bis 300 | 300 bis 1000 | bis 100 | 100 bis 300 | 300 bis 1000 | bis 100 | 100 bis 300 | 300 bis 1000 |
| mittel / K | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1° | ± 30' | ± 20' | ± 10' | ± 5' | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1 | ± 2 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
 Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Alle Rechte vorbehalten nach DIN34