




AUFSCHRAUBSCHLOSS MIT RIEGEL UND STANGEN

RIM LOCK WITH BOLT AND RODS

ST

für Profilzylinder vorgerichtet

for profile cylinder

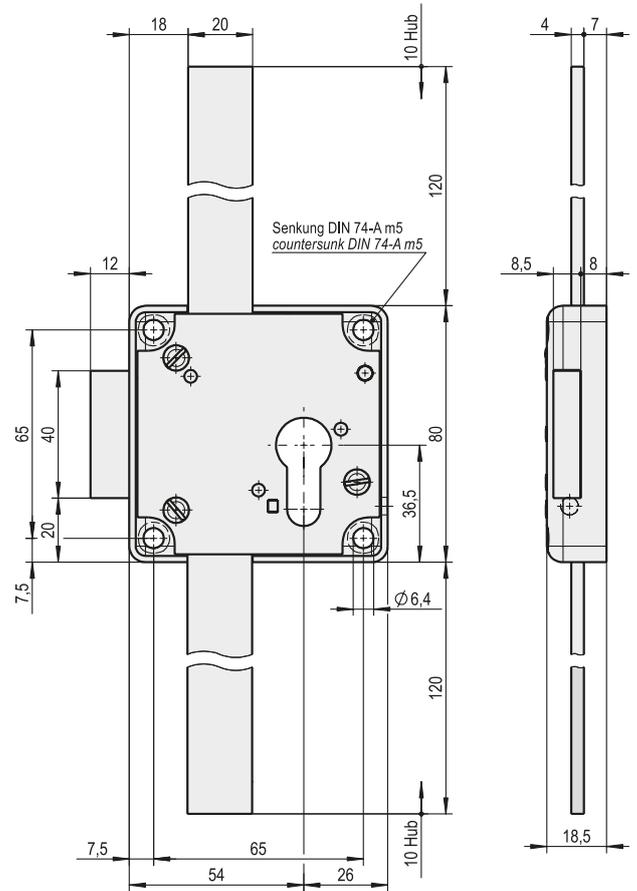

| | |
|---------------------------|---------------|
| Artikelnummer / Art. No.: | 0.18.0351.3/4 |
|---------------------------|---------------|

Zusatzinformation:

- Stahl verzinkt cB, Schlüssel bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar

Features:

- Steel zinc galvanized, key cannot be withdrawn in unlocked position

Montagehinweis:

Bei Schlössern in der Ausführung DIN rechts sind Profilzylinder **1.40.0392.0** zu verwenden, deren Schließhebel bis 90 Grad nach links stehen. Bei Schlössern in der Ausführung DIN links ist entgegengesetzt zu verfahren.

Mounting instruction:

If mounting lock for right hand doors you need cylinders **1.40.0392.0** with rotary cam position up to 90 degrees left. For locks for left hand doors the reverse is required.

BEFESTIGUNGSPLATTE FIXING PLATE

| | |
|---------------------------|-------------|
| Artikelnummer / Art. No.: | 0.18.0355.0 |
|---------------------------|-------------|

Zusatzinformation:

- Stahl vezinkt cB

Features:

- Steel zinc galvanized

