
SECURITY MADE IN GERMANY 1883

STUV

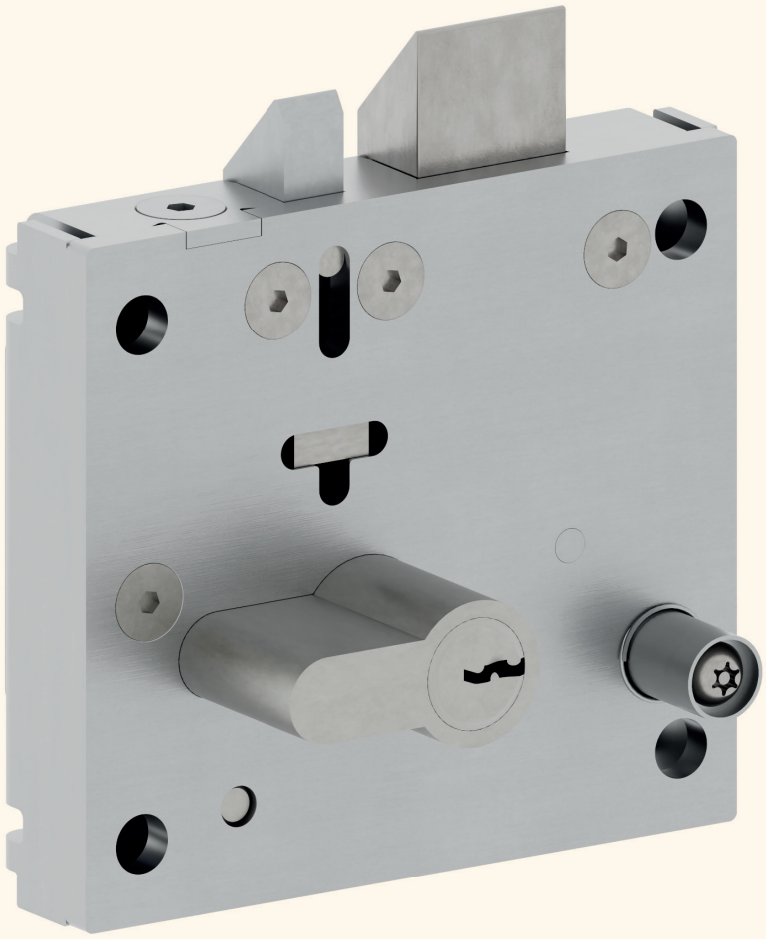

STUV

# **HSL** C221X

Profilzylinder-Retrofit-Fallenschloss

## Datenblatt

# **HSL** C221X

Profilzylinder-Retrofit-Fallenschloss

## Produktvorteile

- 1:1-Austausch von bestehenden Chubb-4L80-Schlössern gegen das HSL C221X
- Schlosskasten und Innenteile aus Edelstahl gefertigt
- Schlossfalle und Hilfsfalle aus Edelstahl gefertigt
- Passende Profil-Halbzylinder erhältlich
- Fallenstellungsanzeige

## Eigenschaften

- Mechanischer Schließmechanismus, geprüft für mindestens 500.000 Schließzyklen
- Die Anzeige ist vollständig eingefahren, wenn die Schlossfalle vollständig ausgeschlossen und verriegelt ist
- Automatische Verriegelung beim Schließen der Revisionsklappe

## Zubehör

- Riegelstellungsanzeige
- abgewinkelte Abdeckplatte

# Funktionsbeschreibung

Das Kostklappenschloss HSL C221X dient zur sicheren Verriegelung einer Kontrollklappe in einer Haftraumtür. Es verfügt über einen Schließmechanismus, der mit einem Euro-Profil-Halbzylinder entriegelt werden kann. Dieser robuste und zuverlässige Schlosstyp eignet sich ideal für den Einsatz in Hafträumen, in denen eine sichere und einfache Handhabung der Revisionsklappe erforderlich ist. Die Möglichkeit, die Klappe ohne Schlüssel zu schließen und mit einem Profilzylinderschlüssel zu öffnen, bietet sowohl Sicherheit als auch Bedienkomfort.

Das Klappenschloss kann mit einer Zustandsanzeige ausgestattet werden, die die Position der Schlossfalle anzeigt. Sie ermöglicht eine sofortige optische Kontrolle, ob die Schlossfalle vollständig ausgeschlossen und eingerastet (verriegelt) oder vollständig bzw. teilweise zurückgezogen ist.

Schloss entriegeln und Kostklappe öffnen

- Schlüssel in den Profil-Halbzylinder einstecken und im Uhrzeigersinn drehen, um die Schlossfalle zurückzuziehen.
- Schlüssel und Schlossfalle in zurückgezogener Stellung halten und anschließend am Schlüssel ziehen, um die Essensklappe zu öffnen.
- Bei geöffneter Klappe den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen und abziehen.

Automatische Verriegelung der Kostklappe

- Kostklappe einfach in die Schließstellung drücken. Die Schlossfalle verriegelt die Klappe automatisch.

Im Gegensatz zum Chubb-4L80-Schloss wird die Schlossfalle durch die Hilfsfalle gesichert und kann nicht manipuliert werden.

# **HSL** C221X

Profilzylinder-Retrofit-Fallenschloss

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Maße: (L x B x H)** | 87,5 x 21,8 x 80 mm |
| **Maße Schlossfalle: (L x B x H)** | 20 x 12,5 x 17 mm |
| **Material Schlossfalle:** | Edelstahl Feinguss |
| **Fallenausschluss:** | 15 mm |
| **Material Schlosskasten:** | Edelstahl |
| **Oberfläche:** | matt |
| **Gewicht:** | 0,6 kg |
| **Schließwerk:** | für Profilhalbzylinder vorbereitet |
| **Mechanisch umcodierbar:** | nein |
| **Max. seitliche Fallenbelastung:** | 50 kN |
| **Betriebstemperatur:** | -40°C bis +65°C |
| **Lagertemperatur:** | -40°C bis +65°C |
| **Relative Luftfeuchtigkeit:** | 95 %, nicht kondensierend |


Maße
Alle Maße in mm

Die Sperrwirkung der Hilfsfalle kann bis zu
einem maximalen Türspalt von 5 mm garantiert werden!


*The locking effect of the auxiliary latch can be guaranteed up to a maximum door gap of 5 mm*

Die Schließnase muss linksausgeführt
bei einer Ausrichtung von 0° bis 90° sein

*Locking cam left-eyed from 0 to 90 degrees*

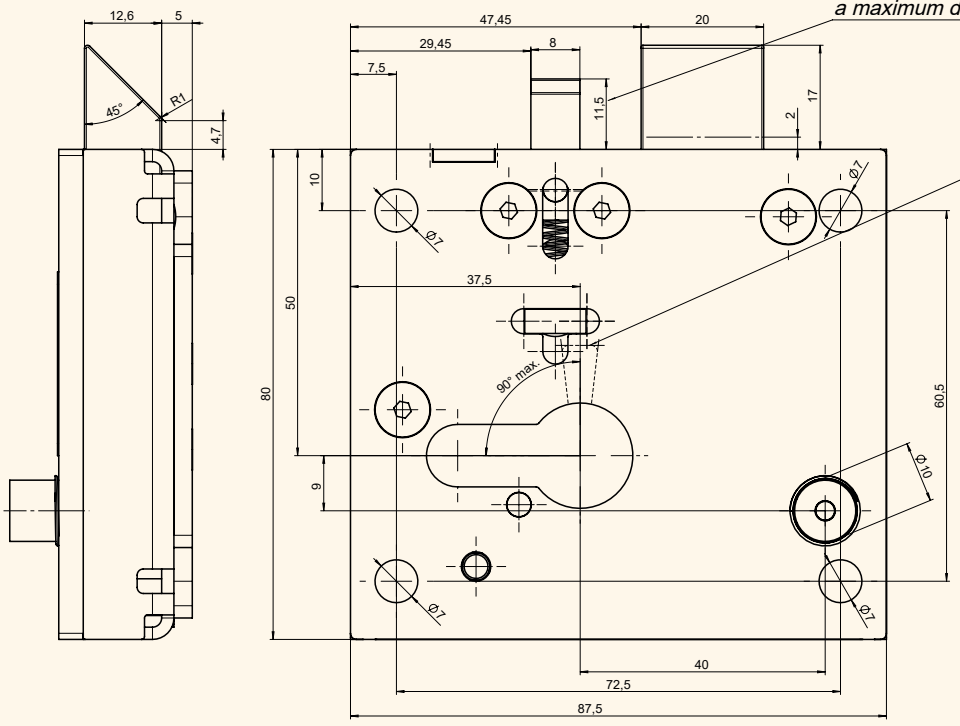


Senkung DIN 74-A m5
*countersunk DIN 74-A m5*

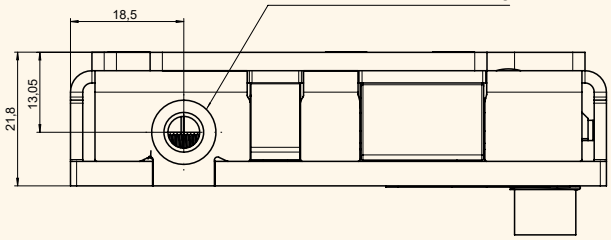

**STUV Security Solutions GmbH**

Parkstraße 11
42579 Heiligenhaus
Germany

T +49 (0) 20 56 - 14 0
E sales@stuv.de
**www.stuv.de**

**HSL** C221X_Data-Sheet_DE_V1_A1
All data are approximate values and are for information purposes only
Errors and omissions excepted – © Steinbach & Vollmann GmbH