
Die Sperrwirkung der Hilfsfalle kann bis zu
einem maximalen Türspalt von 5 mm garantiert werden!

The locking effect of the auxiliary latch can be guaranteed up to a maximum door gap of 5 mm

Die Schließnase muss linksausgeführt
bei einer Ausrichtung von 0° bis 90° sein

Locking cam left-eyed from 0 to 90 degrees

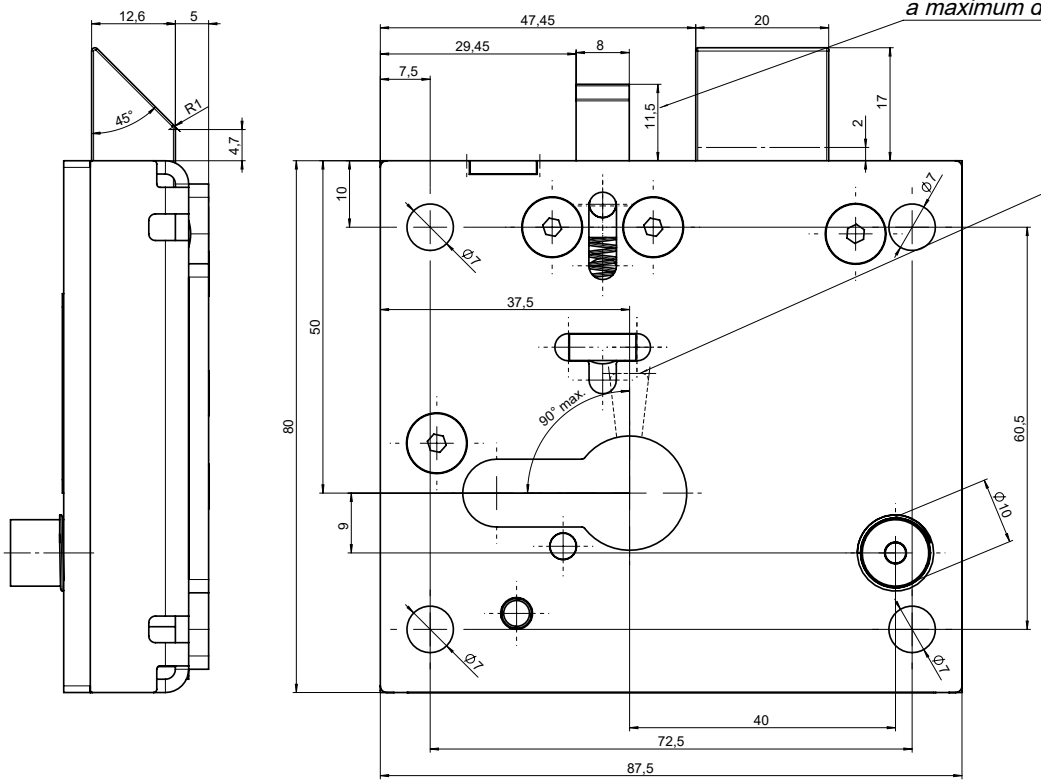

Senkung DIN 74-A m5
countersunk DIN 74-A m5

