



A

B

C


D

E

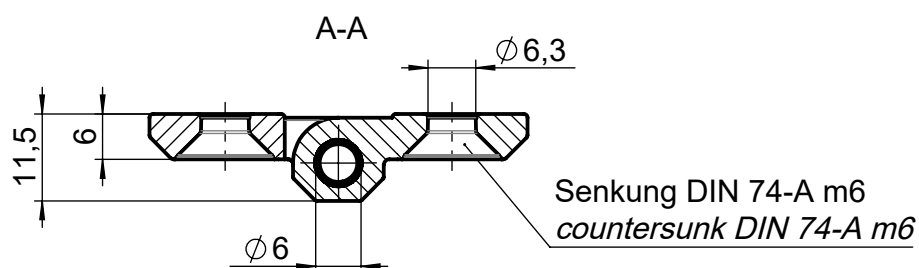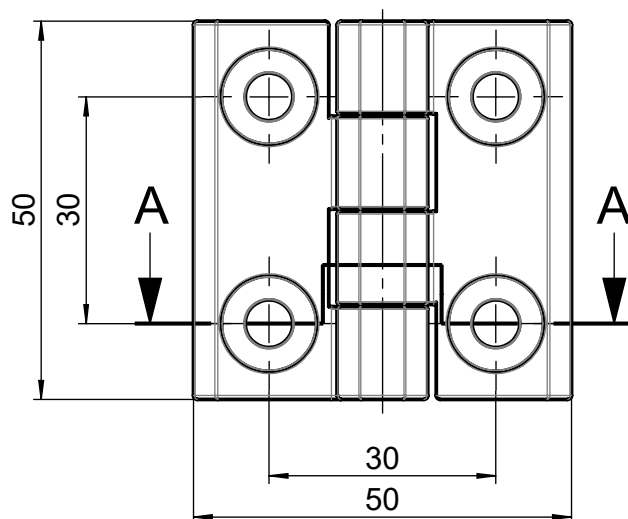

- Ⓐ
- Scharnierlappen: GD / Zn, schwarz
 - Scharnierstift: Edelstahl

- hinge lap: GD / Zn, black
- hinge pin: stainless steel

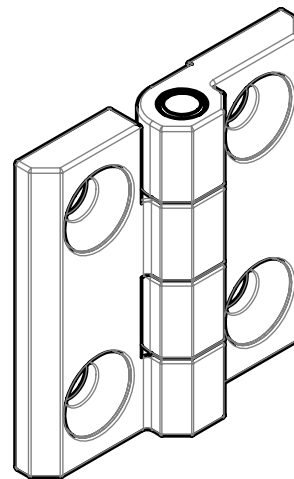

Technische Vorschriften / Technical Requirement

Scharnier sollte leicht beweglich und gratfrei sein und es darf keine Blockade auftreten
The hinge should be movable easily and free of burr there might not be any blockade.



standing part

permissible deviation

surface
ISO 1302

material

STUV Mat.-Nr. ---

dimensions

11,14 g
cm³

					date	name	title	scale
				edited by	10.04.13	m.teke	Scharnier hinge	1:1
				checked by	27.03.23	v.manteca		format
				standard				A4H
c	ohne Änderung neu gespeichert	27.03.23	Mai	Steinbach & Vollmann GmbH 42579 Heiligenhaus www.stuv.de 			drawing number	page
b	Aktualisiert	24.10.19	Mai				05405350	01
a	Text hinzu	23.06.15	Mai					from
XII	index	modification	date	name	origin: 054053500000	Ers. f.:	Ers. d.:	